


# A6H

滑动型DIP开关

## 适用于高密度安装的 超薄式半间距型

- 实现业界最薄级别的高度为1.55mm。
- 超薄的1.27mm，实装面积减少63%  
(与本公司以往产品比较)。
- 备有可以水洗的密封带型。
- 备有压花带包装规格。  
(也对应小包装)

符合RoHS

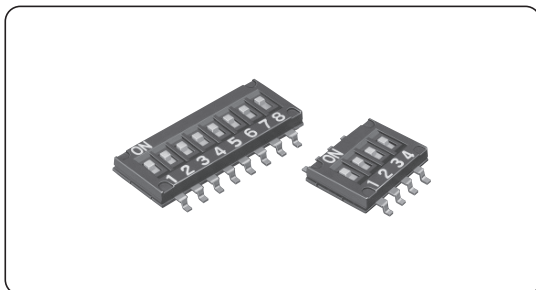

### ■ 种类

板数	固定杆装 包装单位	类型 (按杆颜色)		平型 (白)			
		标准型		压花带装		带密封带型	
		固定杆装	压花带装	固定杆装	压花带装	固定杆装	压花带装
			标准装 (4,000个单位)	小包装 (500个单位)		标准装 (4,000个单位)	小包装 (500个单位)
2	125	A6H-2101	A6H-2101-P	A6H-2101-PM	A6H-2102	A6H-2102-P	A6H-2102-PM
4	75	A6H-4101	A6H-4101-P	A6H-4101-PM	A6H-4102	A6H-4102-P	A6H-4102-PM
6	54	A6H-6101	A6H-6101-P	A6H-6101-PM	A6H-6102	A6H-6102-P	A6H-6102-PM
8	40	A6H-8101	A6H-8101-P	A6H-8101-PM	A6H-8102	A6H-8102-P	A6H-8102-PM
10	33	A6H-0101	A6H-0101-P	A6H-0101-PM	A6H-0102	A6H-0102-P	A6H-0102-PM

注. 订购数量必须为包装单位的整数倍。

### ■ 额定值/性能

额定值 (阻性负载)	DC24V 25mA DC3.5V 10μA(最小电流)
使用环境温度	-20~+70°C 60%RH以下(无结冰、无凝露)
使用环境湿度	35~95%RH (+5~+35°C)
绝缘电阻	100MΩ以上 (以DC250V绝缘电阻计测量)
接触电阻 (初始值)	200mΩ以下
耐电压	端子间 AC300V 1min
振动	误动作 10~55Hz 双振幅1.5mm
冲击	误动作 300m/s以上
电气寿命	1,000次以上
清洗	标准: 不可、带密封带: 可
保护结构	IEC IP40
操作力	0.29N~4.9N
重量	0.06g(2极) 0.09g(4极) 0.12g(6极) 0.15g(8极) 0.18g(10极)





## 外形尺寸 (单位: mm)

### ● 标准型

A6H-□101

A6H-□101-P

A6H-□101-PM




### ● 带密封带型

A6H-□102

A6H-□102-P

A6H-□102-PM




极数	型号		A尺寸
2	A6H-2101	A6H-2102	3.77
4	A6H-4101	A6H-4102	6.31
6	A6H-6101	A6H-6102	8.85
8	A6H-8101	A6H-8102	11.39
10	A6H-0101	A6H-0102	13.93

注.上述的各种机型外型尺寸, 没有指定部分的公差为±0.4mm。

## 内部接线

内部连接图  
(TOP VIEW)



## 请正确使用

★「共通注意事项」请参考相关页。